



www.girbau.com

GIRBAU

LAUNDRY EQUIPMENT

serie 6 HS
LAVATRICI CENTRIFUGANTI

HS-6008
HS-6013
HS-6017

Scopri la differenza di una nuova dimensione

SERIE 6 HS, LA FORZA DELL'ESPERIENZA,
LA SFIDA DELL'INNOVAZIONE

serie 6 HS



La Serie 6 è la prova che partendo da 40 anni d'esperienza, l'innovazione da sempre buoni risultati. Alla robustezza ed al riconosciuto prestigio delle lavacentrifughe Girbau, si sommano gli ultimi avanzamenti tecnologici ed una infinità di prestazioni che permettono ad ogni utente d'incontrare la sua soluzione personalizzata.



ALTA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA SENZA RUMORI NÉ VIBRAZIONI

Le lavatrici serie 6 HS sono Free-standing, pertanto non richiedono alcun tipo di ancoraggio, facilitando un'installazione rapida e semplice.

Il sistema MDS (Multi Directional Springs) permette velocità di centrifuga superiori a 350G in un modo silenzioso e molto stabile. Assorbe fino al 95% delle vibrazioni ed allunga in modo considerevole la vita degli ammortizzatori rispetto ad altri sistemi.

Free Standing MDS



ROBUSTEZZA ED ERGONOMIA

Le lavacentrifughe della serie 6 sono state fatte per durare. Tutte le parti metalliche in contatto con la biancheria sono in acciaio inossidabile.

Mobile esterno laterale e frontale: pannello centrale del frontale in acciaio inossidabile (modello HS-6008: tutto il frontale in acciaio inossidabile); il resto, con protezione pre-coated. Come opzione si può fornire in acciaio inossidabile.

Il supporto cesto e la cassa cuscinetti sono stati sovradimensionati ed il sistema di tenuta è assicurato. È identico a quello di tutte le lavatrici della serie HS e LS, con una riconosciuta traiettoria nel mercato.

Una tenuta assiale ed una radiale sono montate su di un caschetto cromato, intercalando una camera di scarico.

La tenuta della porta di carico è assicurata, tramite una guarnizione in EDPM, con un trattamento antimacchia.



Al momento del disegno sono stati presi in considerazione i criteri ergonomici più restrittivi. La porta, di grandi dimensioni, permette d'effettuare carichi e scarichi con enorme facilità.

LA FORZA E LA DELICATEZZA DEL MIGLIOR CESTO

Bisogna soltanto aprire la porta di una qualsiasi lavatrice Girbau per rendersi conto che nonostante gli anni di lavoro, lo stato del cesto è sempre perfetto.

Insieme all'eccellente trattamento che riceve la biancheria, il prestigio di cui godono i cesti Girbau è avallato da caratteristiche costruttive (assenza di saldature) che gli conferiscono una gran robustezza e durata.

La serie 6 incorpora il sistema Aquafall: i buchi sulle pale del cesto permettono l'entrata di acqua aggiuntiva a cascata che aumenta l'azione e riduce il tempo di risciacquo.

Aquafall



DOSAGGIO E COLLETTORE

La serie 6 incorpora un nuovo disegno di vaschetta a quattro scomparti (due per prodotti solidi e due per prodotti liquidi).

Le entrate d'acqua ed i dosaggi si concentrano in un collettore che viene utilizzato anche per l'uscita dei vapori. I prodotti sono sempre diluiti preventivamente nel collettore, evitando così il contatto diretto con i tessuti.

Il controllo permette quattro dosaggi esterni.

Per il controllo INTELI, i dosaggi possono ampliarsi sino a 12. È inoltre possibile variare il tempo di dosaggio.

Sul modello HS-6008 è possibile montare una scheda per 4 segnali esterni di dosaggio.



CONTROLLI COMPLETAMENTE MODIFICABILI. UN PROGRAMMA PER OGNI UTENTE.

La serie 6 HS è disponibile con tre versioni di controllo che permettono di dare risposta a qualsiasi necessità di lavaggio.




COIN: HS-6008 · HS-6013 · HS-6017

Indicato per lavanderie self service. Dispone di 4 programmi modificabili individualmente e fase per fase (fino a 6 fasi per programma). Sistema di pagamento mediante monete o gettoni. Sistema di controllo di difetti e messaggi d'allarme.

L'opzione orologio permette di programmare i prezzi a seconda della fascia oraria e del programma.


Delle frecce luminose guidano l'utente passo a passo fino all'avviamento della lavatrice.

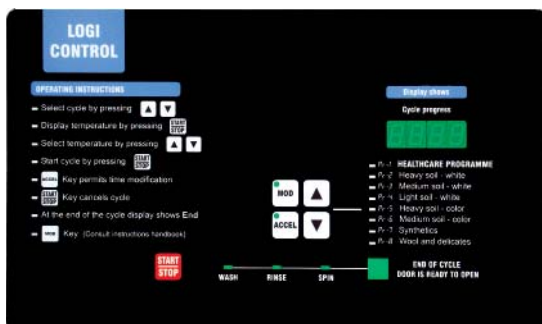

LOGI : HS-6008 · HS-6013 · HS-6017

Indicato per lavanderie commerciali. Dispone di 8 programmi modificabili individualmente fase per fase (fino a 9 fasi per programma). Il nuovo controllo LOGI permette di modificare il programma in un modo individuale, dando così molte più possibilità per adattare l'azione della macchina in funzione del tessuto da trattare. L'opzione orologio permette di programmare l'avviamento della macchina all'ora desiderata.

Dispone della pausa in funzione antigrinze, del raffreddamento progressivo selezionabile, del sistema di controllo difetti e del sistema messaggi d'allarme.

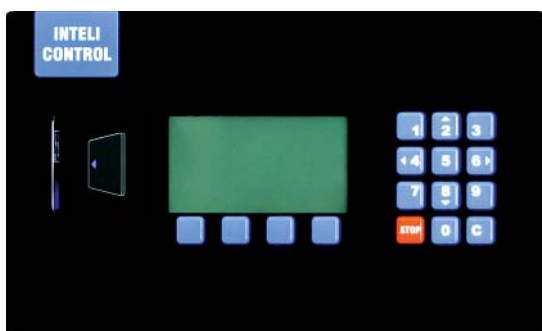

INTELI : HS-6013 · HS-6017


Il controllo INTELI permette infinite possibilità di programmazione (20 programmi predefiniti e 79 liberi). È il controllo ideale per processi professionali, incluso il WET CLEANING, Goretex, etc.

Questo controllo permette di programmare in un modo rapido e semplice tutti e ognuno dei parametri.

Il controllo INTELI permette di salvare i programmi in una carta di memoria e copiarli in altre lavatrici.

Per facilitarne l'uso, questo controllo visualizza i processi di programmazione ed esecuzione attraverso delle icone informative di facile interpretazione, che appaiono nel display a cristalli liquidi.

La modalità grafica facilita enormemente la comprensione della programmazione.

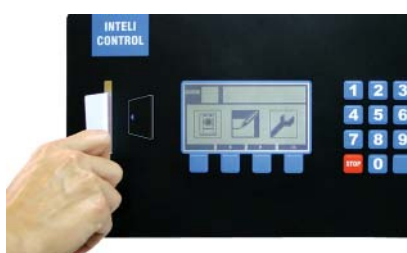



OTTIME PRESTAZIONI PER OTTENERE LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ E LA MASSIMA RESA.

Girbau ha incorporato nelle lavatrici della serie 6 HS diversi avanzamenti tecnologici che migliorano enormemente le sue prestazioni.

GDRIVE

Il sistema elettronico GDRIVE permette un ottimo trattamento per ogni tipo di tessile. La comunicazione tra il microprocessore della lavatrice e l'inverter ottimizza l'utilizzo dei vantaggi che offre la tecnologia degli inverter:

- Multiple velocità di giro con un solo motore
- Ottima gestione della centrifuga
- Importante risparmio energetico
- Controllo integrale dello squilibrio
- Riduzione significativa dei rumori, delle vibrazioni e dell'affaticamento dell'insieme dei componenti della lavatrice

AQUAMIXER

Per migliorare ancora più l'azione del lavaggio, la serie 6 HS incorpora il sistema AQUAMIXER, un miscelatore di acqua calda e fredda che permette di conseguire una grande precisione nella temperatura del bagno.



Il modello HS-6008 con supporto di sostegno per l'essiccatoio SLI-9U.

Configurazioni della Serie HS-6

	HS-6008	HS-6013	HS-6017
Controlli	Logi / Coin	Logi / Coin / Inteli	Logi / Coin / Inteli
Vaschetta prodotti	superiore / frontale	superiore	superiore
Sacrico	gravità / pompa	gravità	gravità
Kit dosaggio liquidi	a scelta	incluso	incluso



COSTRUIAMO MACCHINARI, OFFRENDO SOLUZIONI

Girbau Le offre sistemi completi per la lavorazione della biancheria. Gli alberghi, i ristoranti, i centri per anziani, i centri sportivi, ecc... desiderano offrire ai loro clienti una biancheria da tavola, delle lenzuola, asciugamani, tovaglioli, ecc. ottimamente lavati e stirati, senza trascurare, nello stesso tempo, la redditività dell'attività. Siamo consci del fatto che il servizio di lavanderia rispecchia l'immagine del suo centro.


Ci prendiamo cura del suo bucato, ci prendiamo cura della sua immagine.



MODELLO		HS-6008	HS-6013	HS-6017
Capacità	kg (1/9)*	9	14	19
	kg (1/10)	8	13	17
Ø Cesto	mm	536	620	700
Profondità cesto	mm	351	416	450
Volume cesto	dm3	79,2	126	173
Peso netto	kg	124	344	476
Peso lordo	kg	134	372	495
Altezza H	mm	1080	1325	1404
Larghezza L	mm	685	796	868
Profondità P	mm	700	887	962
Ø Apertura porta	mm	322	327	426
Dal suolo alla porta h	mm	390	509	515
Velocità lavaggio LOGI, COIN	r.p.m.	50	47	44
Velocità lavaggio INTELI	r.p.m.	--	25 - 47	25 - 44
Velocità distribuzione	r.p.m.	100	100	100
Velocità centrifuga (INTELI: può essere modificata)	r.p.m.	580, 690, 780, 970	400, 600, 800, 1005	351, 550, 750, 950
Forza G		283	351	354
Scarico a gravità Ø D	(mm) inch.	(50) 2	(75) 3	(75) 3
Scarico a pompa Ø D	(mm) inch.	(25) 1	--	--
Ø Acqua A	(mm) inch.	(19) 3/4	(19) 3/4	(19) 3/4
Ø Vapore V	(mm) inch.	--	(12,7) 1/2	(12,7) 1/2
Pressione	bar	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
Max. potenza motore	kW	0,8	1	1,6
Riscaldamento Elettrico E (valore per 230V)	kW	1ph: 2, 4, 6 3ph: 6	1ph: 6 or 8 3ph: 9 or 12	1ph: 6 or 10 3ph: 9 or 15
Votaggio	H,V	120-240V 1-ph 50/60Hz	200-240V 1-ph 50/60Hz	200-240V 1-ph 50/60Hz
	E	200-240V 1 or 3-ph 50/60Hz 200-415V 3ph 50/60Hz	200-240V 1 or 3-ph 50/60Hz 380-415V 3ph 50Hz	200-240V 1 or 3-ph 50/60Hz 380-415V 3ph 50Hz
Dimensioni per spedizione LxPxH	mm	720x740x1.212	823x945x1492	897x1017x1565

H,V : Acqua calda, Risc. Vapore
E : Risc. Elettrico

*Capacità di carico calcolata in relazione 1/9 (per ogni 9 dm3 di volume del tamburo, 1 kg. di biancheria).
GIRBAU, S.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

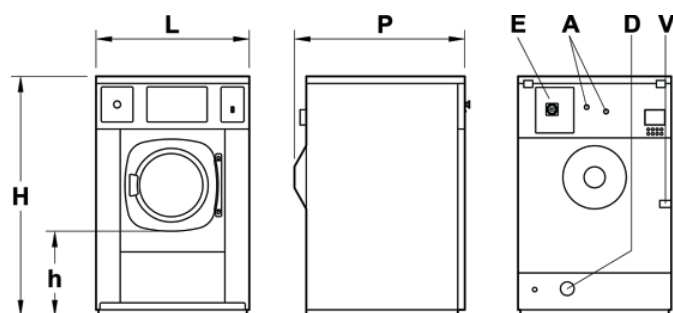

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - Tel. (+34) 93 886 1100 - Fax (+34) 93 886 0785
girbau@girbau.es - www.girbau.com

BRANCHES

Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-69820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
China - Shenzhen - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
Grésy-sur-Aix - Tel. +33 479348080 - jm@jeanmichel.fr
Germany - Hannover - Tel. +49-5119357570 - girbau@girbau.de
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - girbau@emirates.net.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com